

Инструкция

по обслуживанию фасадов
ALT F50



2020

www.alutech-group.com

Общие сведения

1. Рекомендации по техническому обслуживанию и уходу во время эксплуатации

1.1. В общем случае рекомендуется:

- не реже одного раза в год производить чистку алюминиевых частей конструкций и стекла снаружи; при этом не следует применять бензины, нитро растворители и чистящие средства, содержащие кислоту разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность теряет блеск и становится шероховатой;
- выполнять очистку и мелкий ремонт больших поверхностей алюминиевых ограждающих конструкций с помощью приспособлений, обеспечивающих сохранность конструкций, удобство и безопасность проведения работ (например, люльки, перемещающиеся по фасаду здания по специальным направляющим, автотранспортные средства с выдвижными телескопическими площадками, строительные леса и другие подобные приспособления).

1.2. В общем случае рекомендуется:

- не реже одного раза в год производить чистку алюминиевых частей конструкций и стекла внутри; при этом не следует применять бензины, нитро растворители и чистящие средства, содержащие кислоту разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность теряет блеск и становится шероховатой;
- для ухода за уплотнителями использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло, которые не только очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и восстанавливают ее эластичность, придают уплотнителям водоотталкивающие свойства;
- при отсутствии специальных средств по уходу за уплотнителями, использовать водный раствор хозяйственного мыла. После очистки уплотнителя от загрязнений таким способом его необходимо протереть насухо.

1.3. В общем случае рекомендуется:

- не реже одного раза в год производить чистку заполнения и стекла внутри сухим, полусухим, или мокрым способами: при сухой очистке используются специальные пасты, которые наносятся на остекление и удаляются с него без последующей промывки; при полусухом способе после нанесения пасты остекление промывается; мокрую очистку выполняют чистой водой или специальными растворителями;
- не допускается применение моющих средств, являющихся агрессивными к материалу светопропускающего заполнения и герметизирующих элементов.

1.4. В общем случае рекомендуется:

- обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена строительная грязь и пыль; применять только неметаллические шпатели и щетки, пыль удалять пылесосом.

1.5. В общем случае рекомендуется:

- обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена защитная пленка, так как при воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), ее клеящий слой испортит поверхность лакокрасочного покрытия.

1.6. В общем случае рекомендуется:

- в случае небольших механических повреждений на поверхности алюминия использовать корректоры, маскирующие царапины.

Общие сведения

2. Запрещается во время эксплуатации

2.1. Запрещается:

- размещать нагревательные приборы и другие источники тепла с температурой выше 70 °С на расстоянии ближе чем 250 мм к поверхности ограждений.

2.2. Запрещается:

- устанавливать изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и нагревательные.

2.3. Запрещается:

- устанавливать без дополнительного расчета снаружи и изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование,
- подвергать профиль и стеклопакеты воздействию высоких температур, ударных нагрузок, дополнительному статическому и динамическому воздействию.

2.4. Запрещается:

- скалывать наледи или смерзшейся снег с элементов конструкции.

2.5. Запрещается:

- чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, металлической щеткой и другими острыми и абразивными предметами.

3. Техническое обслуживание и эксплуатация установленных в фасаде окон и дверей производится согласно требованиям отдельного соответствующего документа



Продукт	Очиститель для стекла
Тип продукта	Высоко концентрированный стеклоочиститель
Описание	Вязкая жидкость зеленого цвета
Уровень pH	Уровень pH (конц.) = ок. 8,5 Уровень pH (1%) = 7,5
Артикул №	6720-00100-Бутыль 1 л
Артикул №	6720-01000-Канистра 10 л

Свойства:

даже небольшого количества средства Glasrein достаточно, чтобы убедиться в его прекрасной очищающей способности для удаления таких распространенных загрязнений как уличная пыль, отложения промышленных ОГ, отпечатков пальцев и т. д. Продукт придает стеклу невероятный кристально-прозрачный блеск, которого не дают обычные очистители. Гарантированно не оставит разводов и полос после высыхания. Glasrein не содержит агрессивных компонентов, не раздражает кожу рук, не портит замшевые салфетки. Безвреден он и для стеклоочистителей и резиновых уплотнителей. Подходит для мытья оконных профилей как из стали и анодированного алюминия, так и для деревянных лакированных рам.

Применение:

на 1 ведро воды добавить, в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды, не более 20 мл средства Glasrein. Продукт отличается чрезвычайно высокой экономичностью. Передозировку следует избегать, поскольку она ведет к появлению жирных разводов.

Общие сведения

Специальное указание:

Изначально Glasrein был разработан как стеклоочиститель для предприятий общественного питания. Однако очень скоро выяснилось, что высокие требования, поставленные перед разработчиками в отношении интенсивной очистки или отмыwania жирных каемок с посуды, ополаскивания стеклянной посуды без разводов, зеркального блеска после сушки являются идеальными требованиями для средства по очистке окон. Поэтому сегодня продукт все шире используется компаниями, предоставляющими услуги по мойке окон и крупными промышленными потребителями из-за своих уникальных свойств, которые не достигаются с помощью обычных средств. Glasrein дает не только более ощутимый визуальный эффект, но и одновременно сокращает время на уборку.



Состав:

- анионные ПАВ 5 — 15%;
- неионогенные ПАВ — менее 5%;
- BENZISOTHIAZOLINONE (BIT);
- METHYLISOTHIAZOLINONE (MIT).



Экологические данные:

Входящие в состав продукта ПАВ способны к биологическому расщеплению более чем на 98% (в соответствии с контрольным методом OECD). Продукт не содержит фосфатов и зарегистрирован в Федеральном ведомстве по охране окружающей среды под номером UBA 0677 0090.



Общие сведения

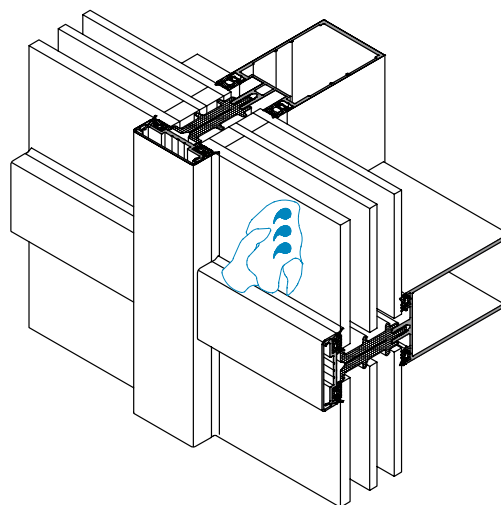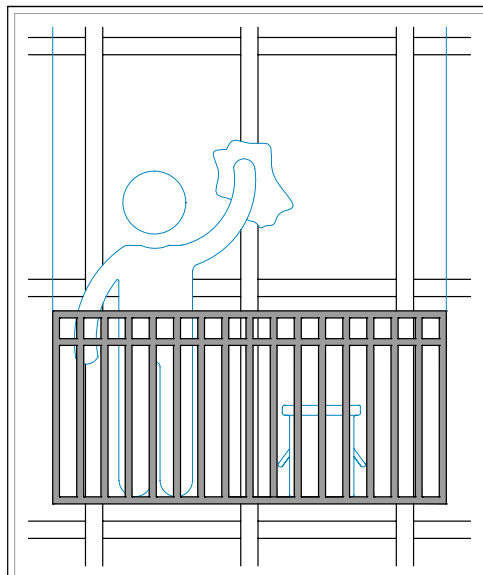

11.

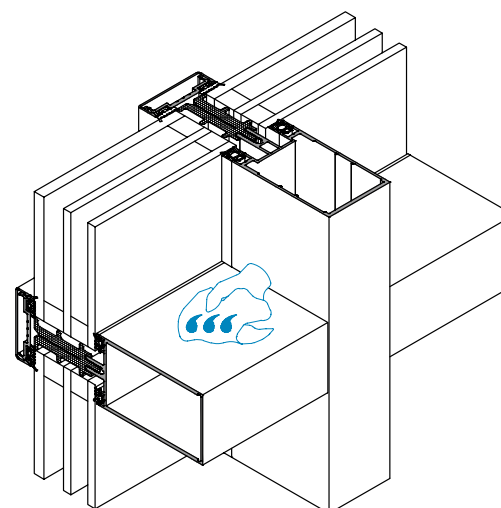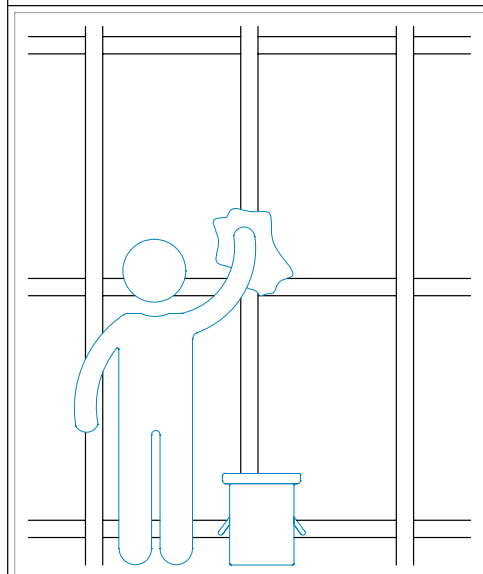


12.

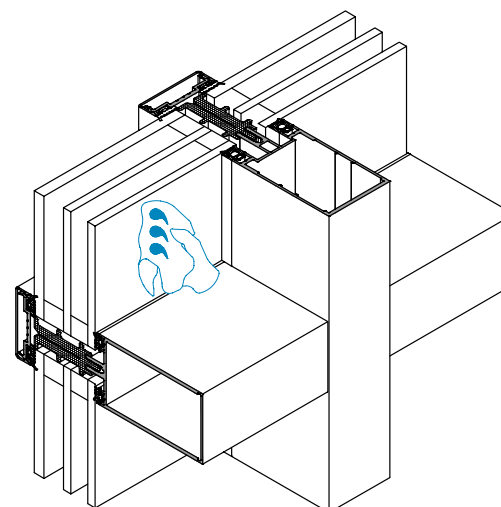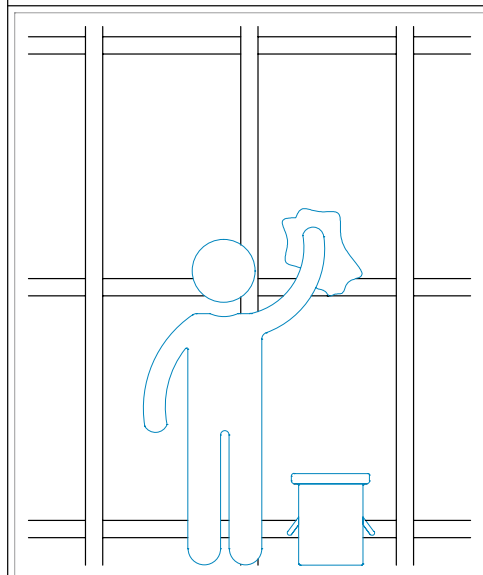


13.


Общие сведения

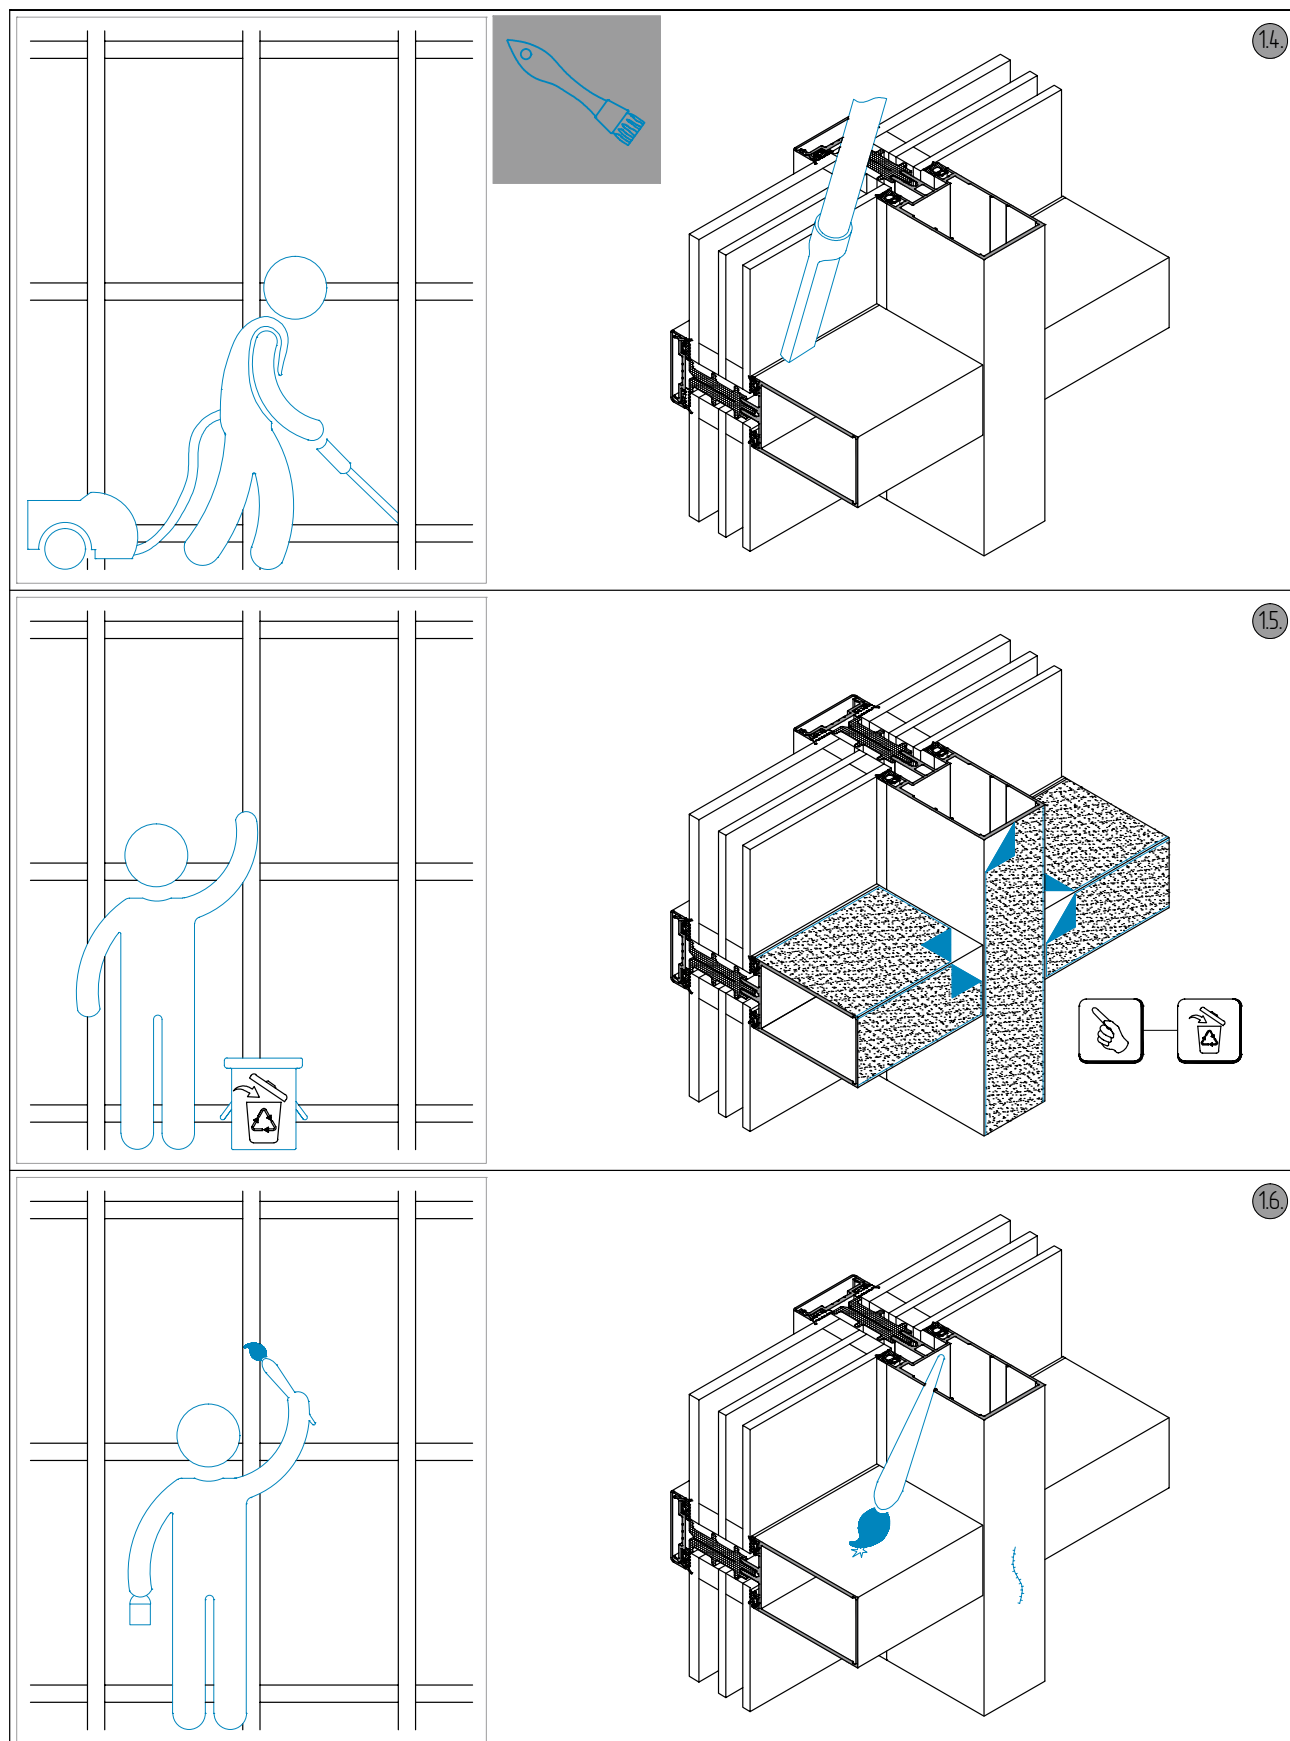

Общие сведения

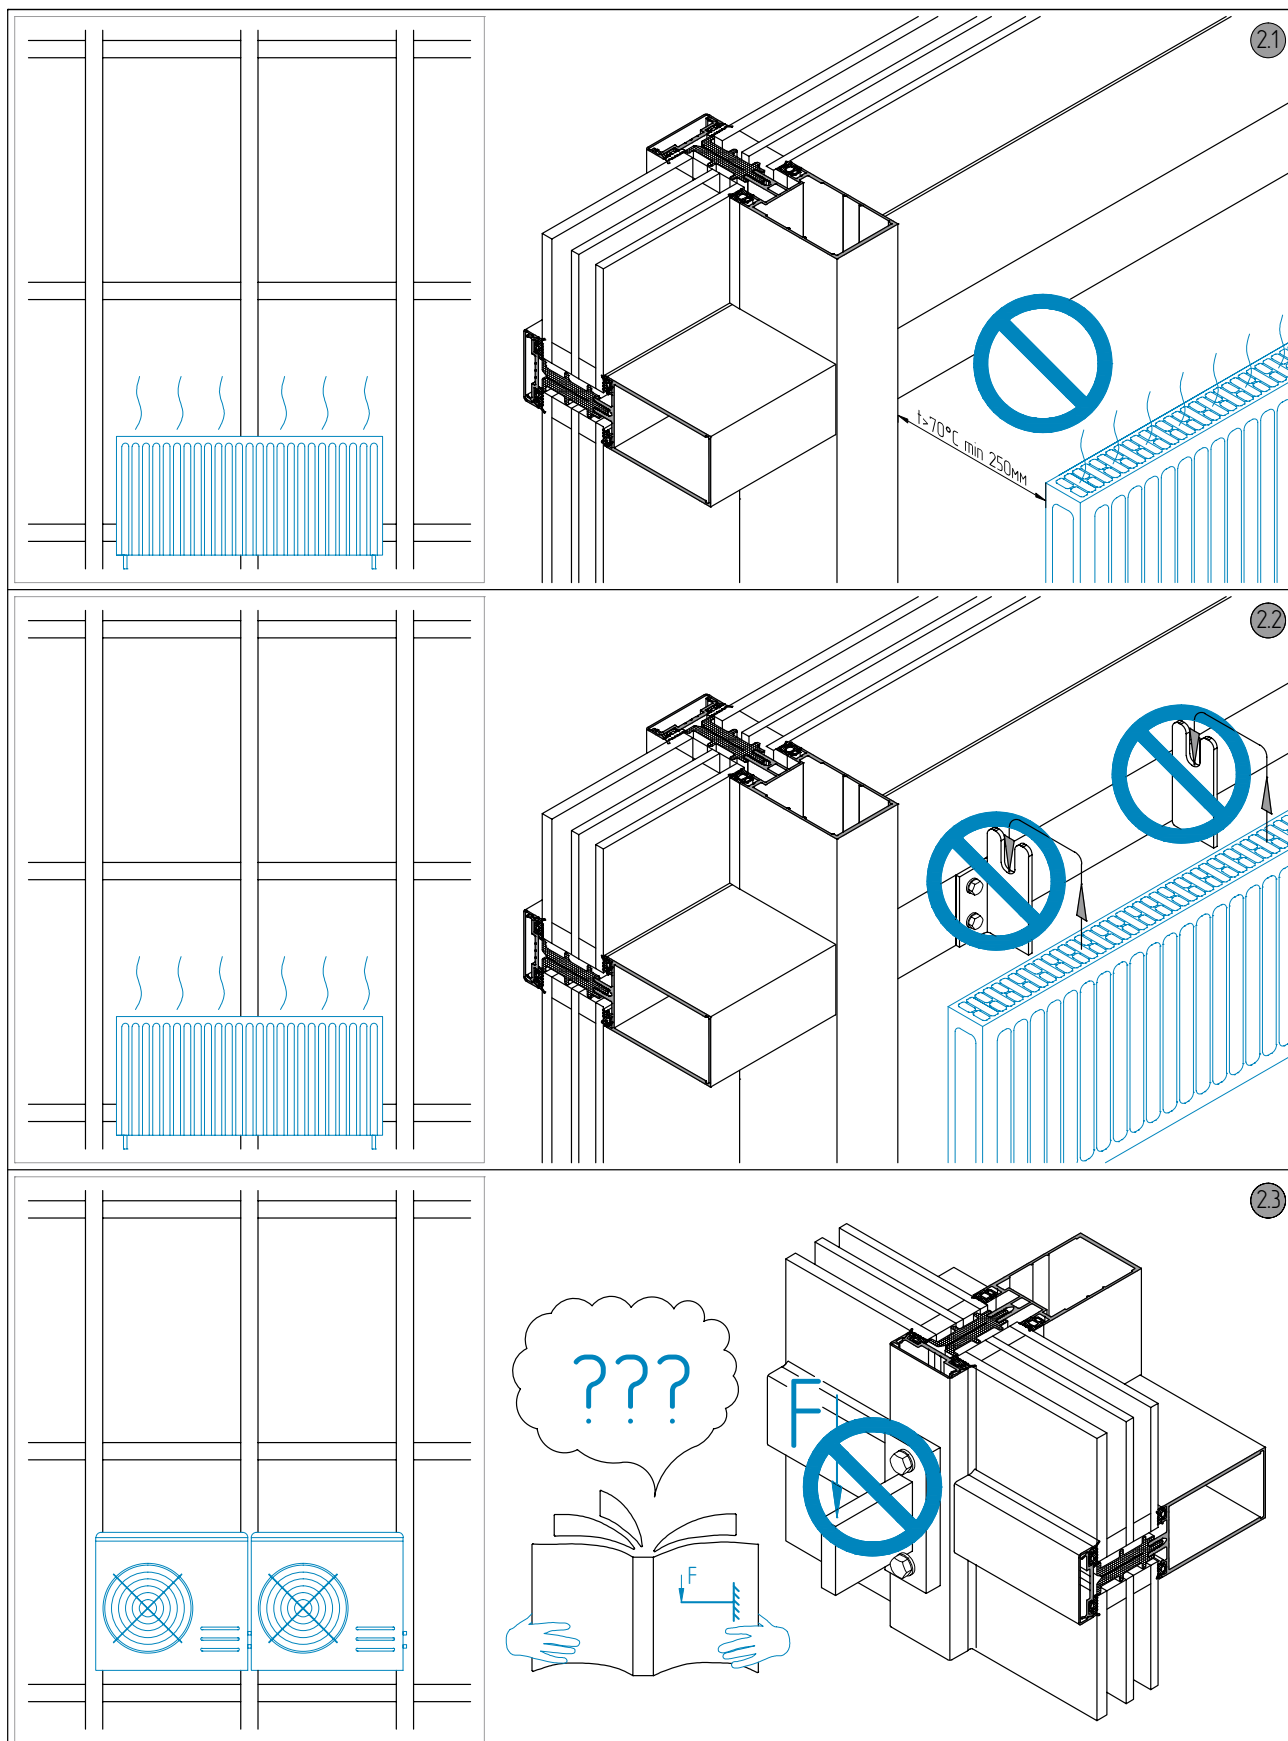

Общие сведения

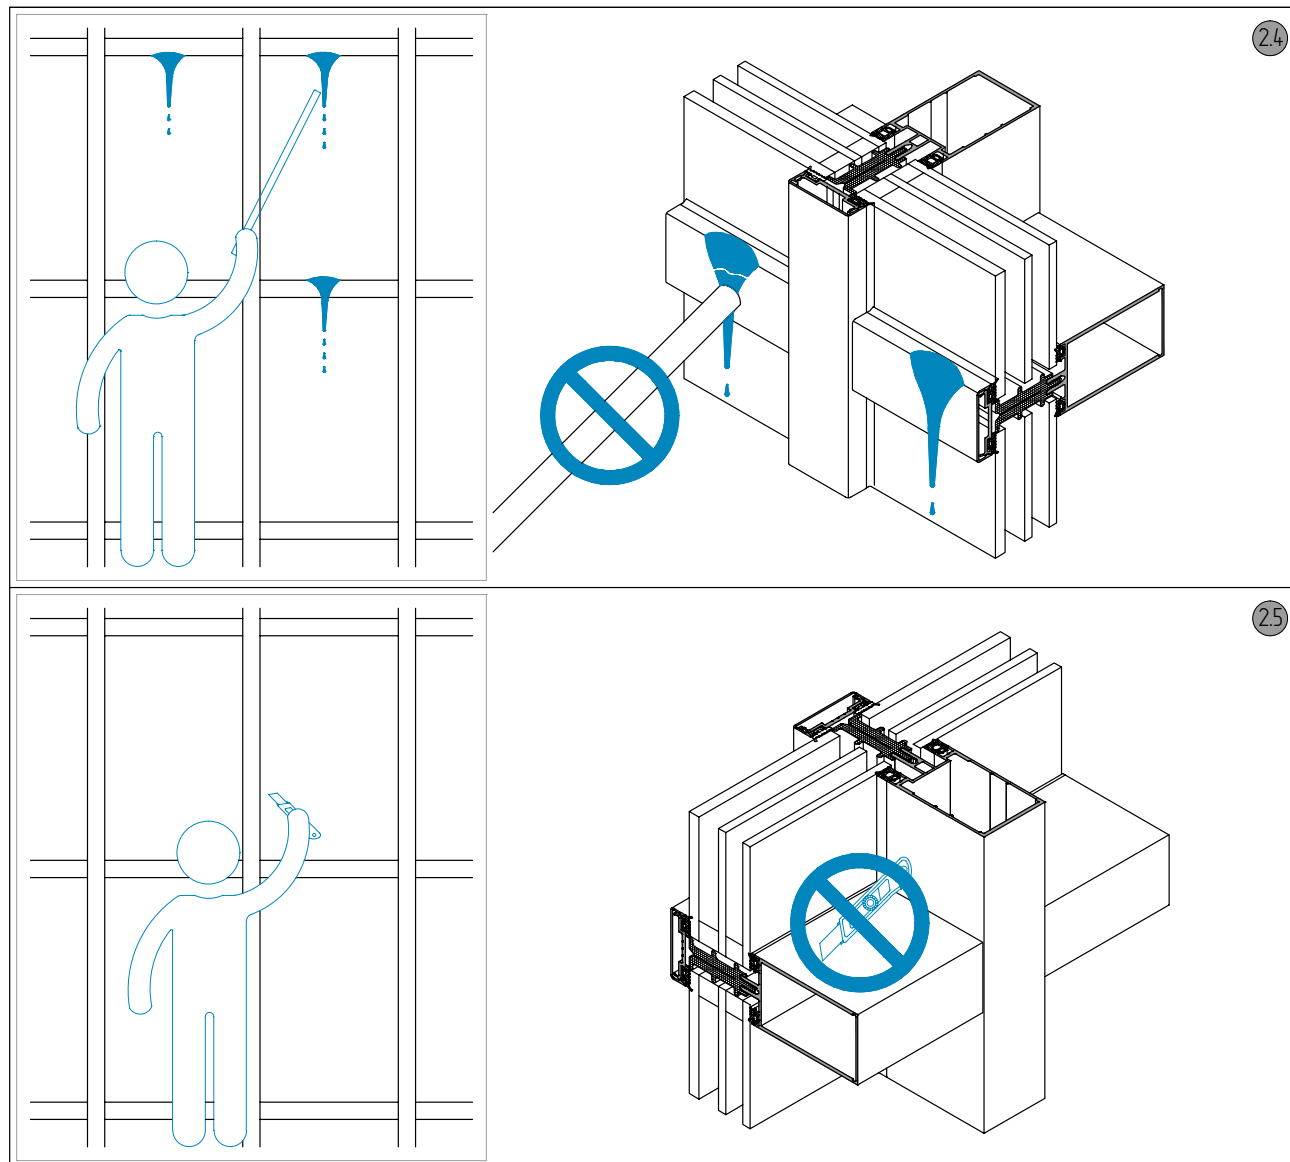



СООО «АЛЮМИНТЕХНО»

тел.: +375 17 311 05 00

факс: +375 17 311 05 01

e-mail: info@alt.by

www.alutech-group.com